



**МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА СТРЕЛЫ  
ОТКИДНОЙ УДЛИНИТЕЛЬ  
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ  
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ  
ПРОТИВОВЕС**

43 М  
9 М  
52 М  
25 Т  
7 Т

# **LTC250T5** **АВТОКРАН**

# LTC250T5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

## ДВИГАТЕЛЬ

Норма эмиссии	Euro V
Марка	Cummins
Модель	ISD300 50
Номинальная мощность	221 кВт при 2 500 об/мин
Макс. крутящий момент	1 100 Н/м при 1 200–1 800 об/мин

## ГАБАРИТЫ И ВЕС

Общая длина	12 945 мм
Общая ширина	2 550 мм
Общая высота	3 465 мм
Общий вес крана	33 430 кг
Нагрузка на ось, 1 <sup>я</sup> ось	7 430 кг
Нагрузка на ось, 2 <sup>я</sup> ось	13 000 кг
Нагрузка на ось, 3 <sup>я</sup> ось	13 000 кг

## ДИАМЕТР / ДЛИНА КАНАТА

Основная лебедка	17 мм / 185 м
Дополнительная лебедка	17 мм / 110 м

## РАБОЧИЕ СКОРОСТИ

Основная лебедка	0-120 м/мин
Дополнительная лебедка	0-120 м/мин
Скорость поворота	0-2,4 об/мин
Подъем / опускание	40 с / 65 с
Выдвижение / втягивание стрелы	98 с / 108 с
Вертикальные опоры	втягивание / 20 с выдвижением / 30 с
Выдвижные опоры	втягивание / 20 с выдвижением / 30 с


## КРЮКИ И ЗАПАСОВКА

Количество роликов	4/-
Запасовка	8/1
Вес крюка	260 кг / 55 кг
Номинальная грузоподъемность	25 т / 3 т

## ДОРОЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальная скорость	80 км/ч
Минимальный радиус поворота	11 м
Угол заезда	20/11°
Угол съезда	14°
Максимальный угол склона	38%

МАК

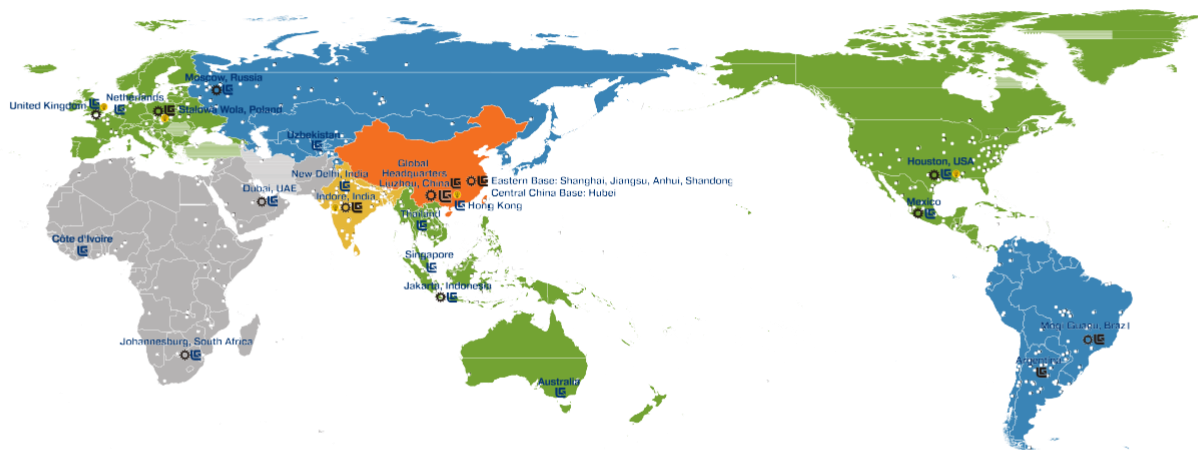

30+ OVERSEAS SUBSIDIARIES & OFFICES

4 OVERSEAS MANUFACTURING FACILITIES

5 GLOBAL R&D BASES

300+ DEALERS IN OVER 130 COUNTRIES

170+ COUNTRIES AND REGIONS WITH LIUGONG PRODUCTS

Manufacturing Facilities Global R&D Bases Overseas Subsidiaries Regional Parts Center