

 **LIUGONG**

RD45A-CS

БУРОВОЙ СТАНОК С ПОВЕРХНОСТНЫМ УДАРНИКОМ



**МАШИНА,
КОТОРОЙ ВЫ
МОЖЕТЕ
ДОВЕРЯТЬ**



СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.

ЭФФЕКТИВНОЕ БУРЕНИЕ



**КОМАНДА,
КОТОРОЙ ВЫ
МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ**

Не важно где вы работаете и насколько сложны у вас условия работы, вы можете доверять нашему буровому станку с поверхностным ударником который поможет вам снизить эксплуатационные расходы, увеличить производительность и снизить воздействие на окружающую среду. У нас знания и опыт чтобы помочь вам сделать выбор правильного бурового станка под требуемые условия работы, а также оказать необходимую поддержку силами нашей широкой дилерской сети. Мы заработали мировую репутацию как поставщик надежных и производительных машин. Наши буровые станки с поверхностным ударником унаследовали такую же ДНК. Они разработаны, построены и обслуживаются командой которой вы можете доверить ваши.



**ВЫ НА
ПЕРВОМ МЕСТЕ**

Наши клиенты говорят нам что им нужны буровые станки которые просты в использовании, обслуживании и управлении. С низкими эксплуатационными расходами, проверенными надежностью и качеством, оборудование может работать в самых тяжелых условия. Вы можете довериться нашим станкам с поверхностным ударником.





100% СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ

Вы можете доверять компании LiuGong. Для машины был выбран двигатель мирового бренда - надежный, с глобальной гарантией.

ДАВАЙТЕ ПРОВЕРИМ ЭТО



ЭФФЕКТИВНОЕ БУРЕНИЕ



**НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
РАСХОДЫ**



**100% СООТВЕТСТВИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ
ТРЕБОВАНИЯМ**



**ТЕХПОДДЕРЖКА
ОНЛАЙН**

ВЗГЛЯНЕМ ПОБЛИЖЕ

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



- 1 Трех скоростное управление - холостой ход, разгрузочная скорость и рабочая скорость для максимального снижения расхода топлива.
- 2 Гидромеханическое управление штангой: поворот и позиционирование осуществляется за счет гидроцилиндра, поэтому скорость ее перемещения высокая.
- 3 Винтовой блок произведен компанией Sullivan-Palatek, что обеспечит эффективное выведение пыли и высокую скорость бурения. Он надежен, эффективен и требует малых затрат на техническое обслуживание.



НАДЕЖНОСТЬ

Доверие это полагаться на то что ваш буровой станок с поверхностным ударником обеспечит требуемую производительность в любое время. Мы вкладываем надежность и долговечность с самого начала разработки.

- 4 Система против заклинивания: Когда при бурении давление в контуре вращения аномально возрастает, система автоматически снижает удар для предотвращения заклинивания.
- 5 Система против блокировки: Если воздушные отверстия буровой головки оказались заблокированы или нет потока воздуха от компрессора, буровая головка будет поднята вверх.
- 6 Ускоренное вращение: когда бур встречается с мягкой породой, скорость вращения быстро увеличивается для успешного поднятия бура.
- 7 Двигатель QSC8.3-260 от Dongfeng Cummins соответствует экологическому классу Tier3. С большой мощностью, он подходит для работы на большой высоте и холодных регионах.





ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ



Наш буровой станок с поверхностным ударником разработан для того чтобы сделать работу оператора легче. Тихий, мощный, маневренный и эффективный - мы поможем вам сделать больше работы.

- 8** Буровая скважина: Режим сниженной ударной мощности для того чтобы пробурить скважину точно.
- 9** Бурение: С изменением типа породы, давление бурения меняется соответственно. Сила удара снижается автоматически для предотвращения повреждения бура, особенно при прохождении пустот.
- 10** Комфортная рабочая среда для оператора с кондиционером. Сидение регулируется в четырех направлениях. Уровень шума в кабине 85дБ. Защитная решетка сверху кабины. 3 фары освещения спереди и 1 сзади, зеркала заднего вида и сигнал.

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ



Наша задача сделать обслуживание простым и быстрым для снижения непродуктивного простоя до минимума.

- 11** Для помощи вам, наша техническая поддержка от команды профессионалов доступна онлайн.
- 12** Нет необходимости ждать. С системой заказа запчастей онлайн и глобальной сетью складов запасных частей, мы поставляем запчасти так скоро как вам нужно - быстро.

МЫ ЗДЕСЬ ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВАМ.

LiuGong глобальный, ориентированный на клиентов и дальновидный поставщик решений. Мы прошли длинный путь за последние 60 лет, но в сердце мы остаемся бизнесом для людей. Вы можете доверять нашей команде продавцов и экспертов которые помогут вам найти лучшее оборудование, сервисное обслуживание и финансовые решения которые в точности соответствуют вашим потребностям.




СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ СЕГОДНЯ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

RD45A-CS		
СКВАЖИНА	Диаметр скважины	76-127 мм
	Размер штанги	T45, T51
ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ	Длина	9200 мм
	Ширина	2350 мм
	Высота	3100 мм
	Масса	12500 kg
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	Ширина башмака	330 mm
	Преодолеваемый уклон	30°/12°
	Макс. скорость перемещения	3.6/2.0 км/ч
	Клиренс	420 мм
	Угол наклона платформы	±10 °
ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ	Скорость мотора	3300 об/мин
	Площадь фильтрующего элемента	15 м ³
КОМПРЕССОР	Производитель	Sullivan-Palatek
	Подача атмосферного воздуха	10.5 м ³ /мин
	Давление подачи	10.5 бар
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	Производитель	Cummins
	Мощность	194 кВт
	Объем топливного бака	400 л
ПОДАТЧИК	Ход податчика	4420 мм
	Усилие подачи	16 кН
	Усилие подъема	21 кН
ОТБОЙНИК	Модель	УН-100
	Мощность ударника	20.6 кВт
	Частота ударника	2500 ударов в мин
	Скорость поворота	0-150 об/мин
РАБОЧИЙ УГОЛ	Угол наклона стрелы	55°вверх / 30°вниз
	Угол поворота стрелы	60°лев / 40°прав
	Угол наклона мачты	50°лев / 40°прав

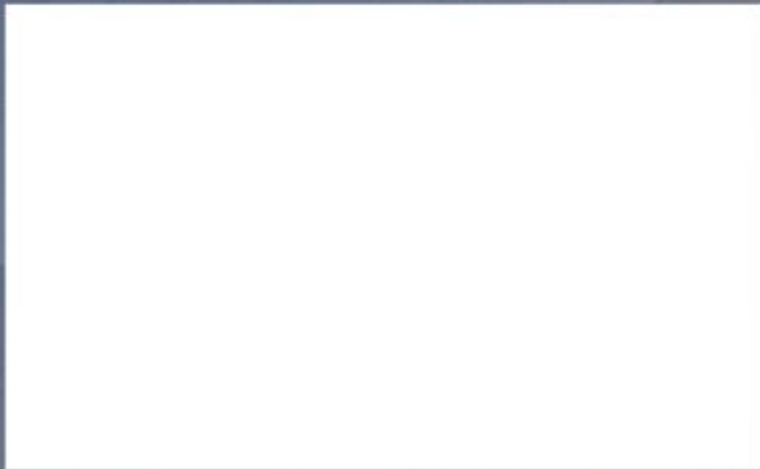

LiuGong в Армении
т.: +(374) 98 90 90 97 | +(374) 10 43 44 77
email: specmashllc@mail.ru | specmash.am

Like and follow us:



LG-PB-CSH600A-18D-062023-RU

The LiuGong series of logos herein, including but not limited to word marks, device marks, letter of alphabet marks and combination marks, as the registered trademarks of Guangxi LiuGong Group Co., Ltd. are used by Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd. with legal permission, and shall not be used without permission. Specifications and designs are subject to change without notice. Illustrations and pictures may include optional equipment and may not include all standard equipment. Equipment and options varies by regional availability.