





SD25A
Многофункциональная
буровая установка

Технические характеристики

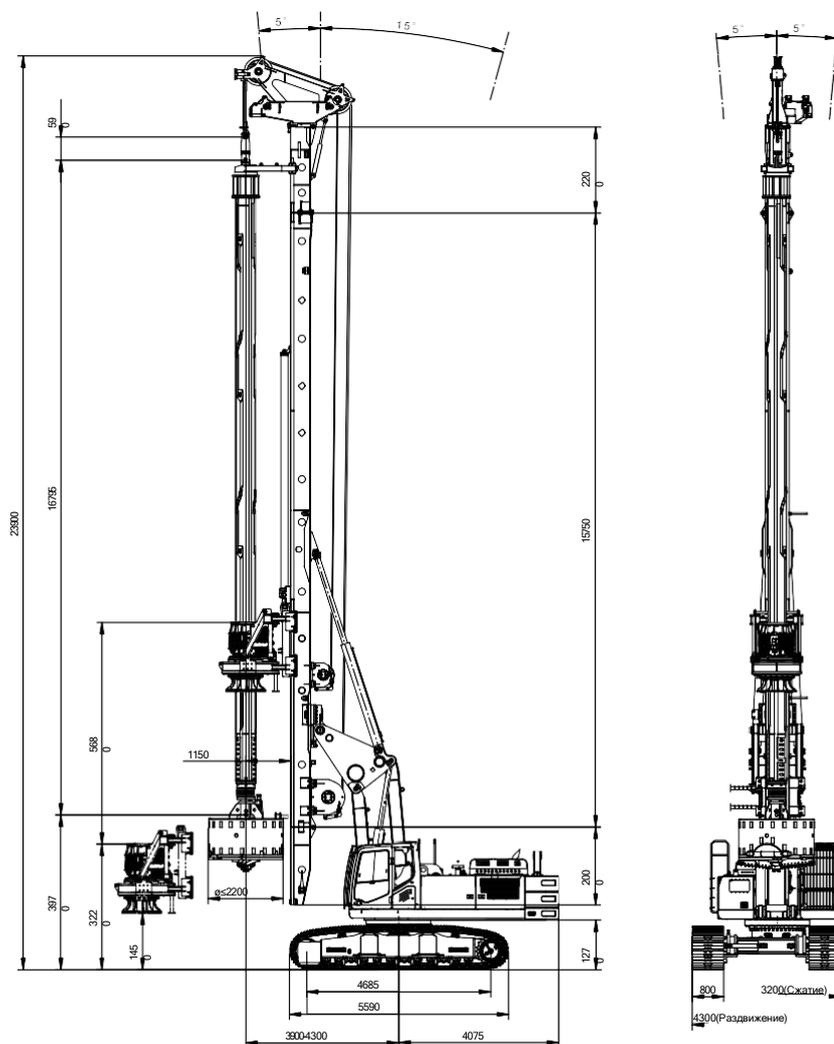

Модель	SD25A
Высота мачты (мм)	23900
Эксплуатационная масса (стандартные буровые инструменты)(кг)	86000
Максимальный диаметр бурения (мм)	2200
Максимальная глубина бурения(м)	4-56/5-70
Надстройка	JS70
Двигатель	QSL9/Euro III
Мощность двигателя (кВт@об/мин)	242@2100
Расход гидравлической системы (л/мин)	289 × 2+86
Давление гидравлической системы (МПа)	34.3
Емкость топливного бака (л)	620
Емкость бака гидросистемы (л)	450
Раздвижная ходовая часть	JT70
Ширина гусеницы (мм)	800
Длина гусеницы (мм)	5590
Ширина гусеничной тележки (сжата/раздвинута) (мм)	3200/4300
Усилие (кН)	500
Скорость движения (км/ч)	1.5

Вращательно-буровая головка	
Крутящий момент (кН·м)	250
Скорость вращения (об/мин)	8~30
Главная лебедка	
Макс. тяговое усилие одной линии (кН)	270
Диаметр троса (мм)	30
Макс. скорость подъема (м/мин)	60
Вспомогательная лебедка	
Тяговое усилие одной линии (кН)	75
Диаметр троса (мм)	18
Макс. скорость подъема (м/мин)	35
Система подачи	
Ход цилиндра (мм)	5680
Усилие подачи (кН)	250
Усилие тяги (кН)	250

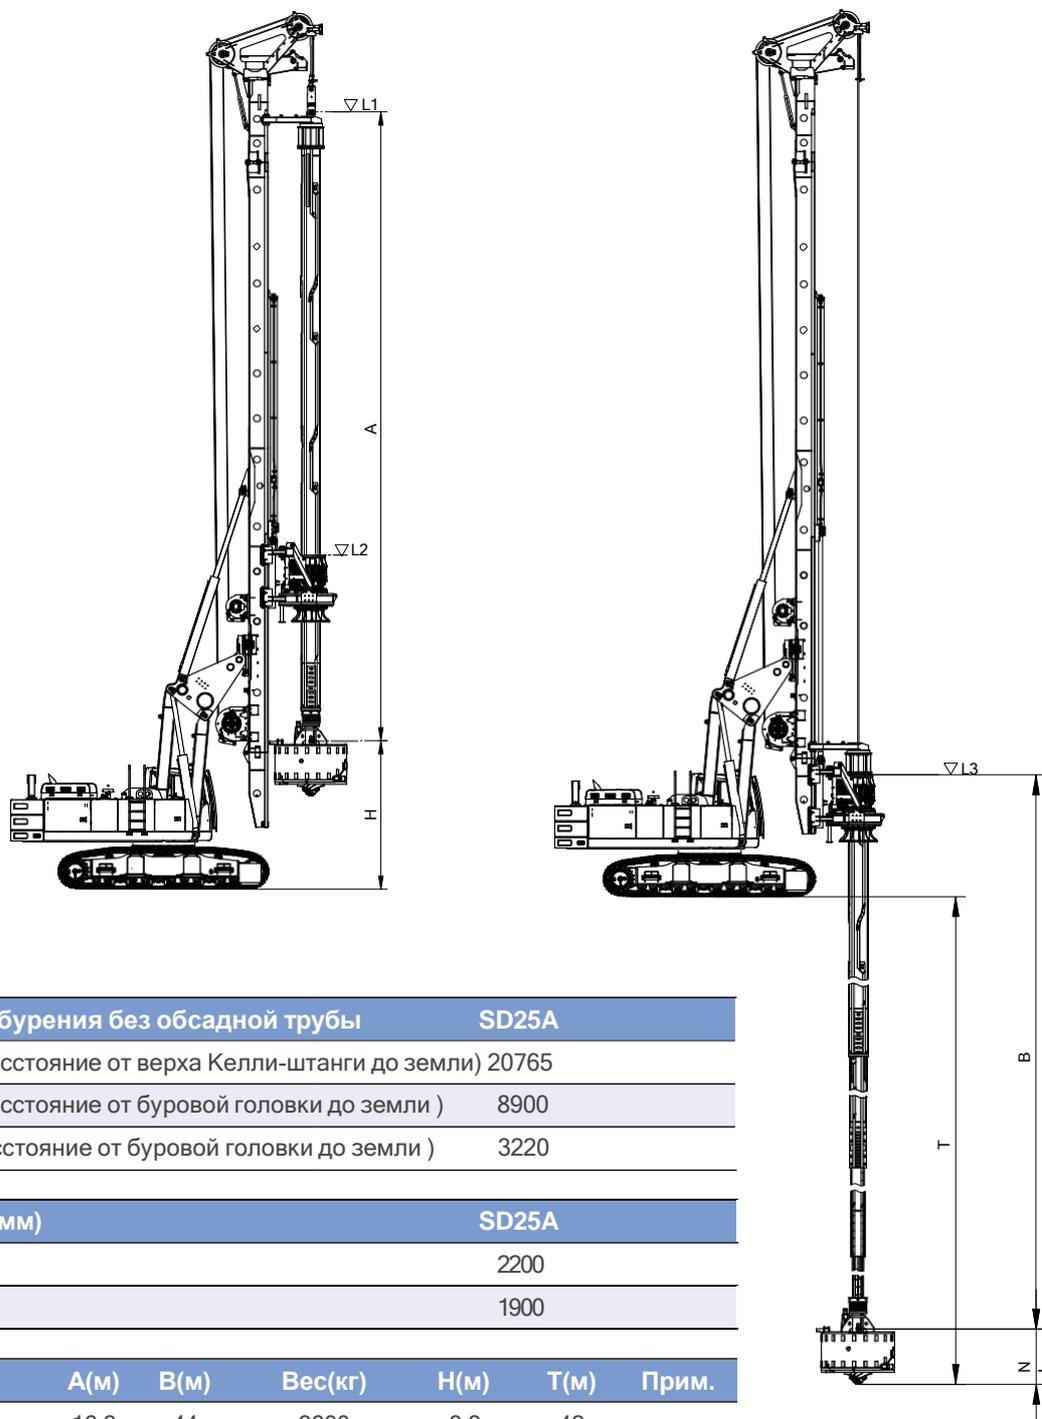

Келли-штанга для бурения без обсадной трубы	SD25A
--	--------------

L1(Максимальное расстояние от верха Келли-штанги до земли)	20765
--	-------

L2(Максимальное расстояние от буровой головки до земли)	8900
--	------

L3(Минимальное расстояние от буровой головки до земли)	3220
---	------

Диаметр бурения (мм)	SD25A
-----------------------------	--------------

Без обсадной трубы	2200
--------------------	------

С обсадной трубой	1900
-------------------	------

Келли-штанга	А(м)	В(м)	Вес(кг)	Н(м)	Т(м)	Прим.
φ 445-3 × 15 замковая	16.8	44	8600	3.8	42	
φ 445-4 × 15 замковая	16.8	57.88	11500	3.8	56	Стандарт
φ 445-5 × 15 фрикционная	16.8	72	11210	3.8	70	

А. Длина собранной Келли-штанги

В. Длина вытянутой Келли-штанги

Н. Макс. расстояние от Келли-штанги до земли.


Т. Глубина бурения.

Остальные размеры и длины Келли-штанги могут быть предоставлены по запросу


Транспортные характеристики

1 Доставка на короткое расстояние


Вся машина G=67t B=3200mm

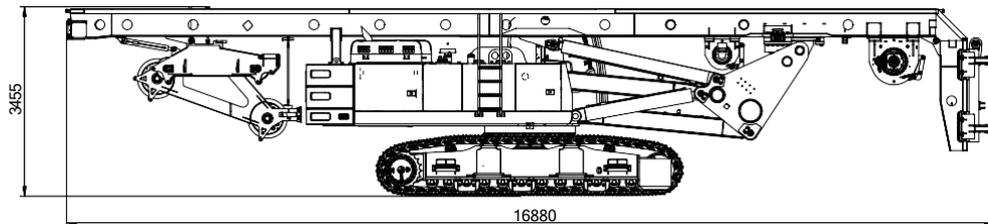

Вращательно буровая головка
G=4.5t

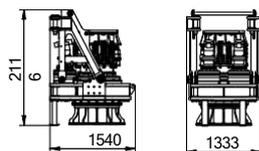


Цилиндры
G=1t

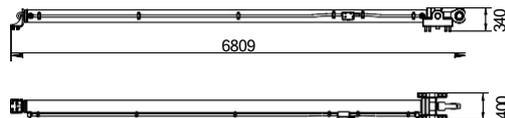


2 Доставка на дальнее расстояние


Вся машина G=42t B=3100mm

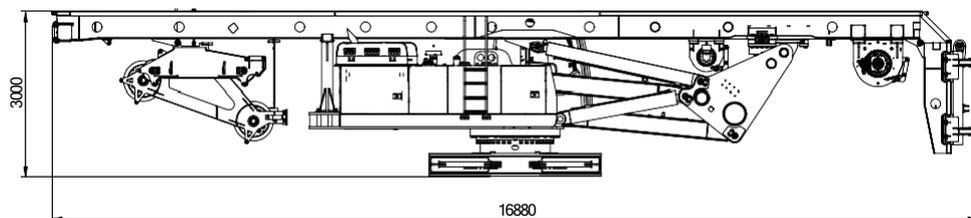

Противовесы
G=10t

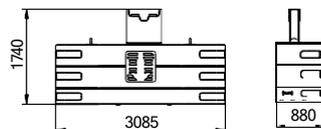

Левый и правый кронштейн
G=2 × 7.5t



Liugong в Армении

т.: +(374) 98 90 90 97 | +(374) 10 43 44 77

email: specmashllc@mail.ru | specmash.am